


Instrukcja obsługi głośnika Bluetooth z zegarem

FM model D88



Obsługa przycisków funkcyjnych

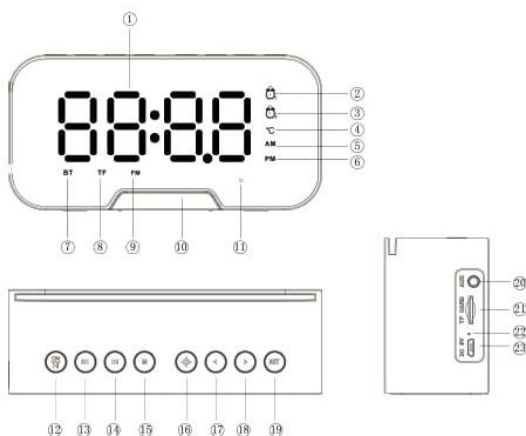

1. Ekran LED
2. Budzik 1
3. Budzik 2
4. °C: wskaźnik temperatury
5. AM: AM = rano
6. PM: PM = popołudnie
7. Wskaźnik odtwarzania muzyki Bluetooth
8. TF: Wskaźnik odtwarzania muzyki z karty pamięci
9. FM: wskaźnik odtwarzania radia FM
10. Uchwyt na telefon
11. MIC: do rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym
12. : Pauza/Odtwarzanie/Wł./WYł.
13. : Poprzedni / Zmniejszenie głośności
14. : Następny / Zwiększanie głośności
15. M: Tryb
16. : Dostosuj jasność ekranu
17. <: Zmniejszanie
18. >: Zwiększanie
19. SET: ustawienia
20. AUX: wejście AUX/wejście na kabel
21. TF card: Gniazdo karty pamięci
22. Wskaźnik naładowania baterii
23. DC 5 V: Port ładowania Micro USB

1. Przycisk (Odtwarzanie / Pauza / włączenie / wyłączenie): Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uruchomić lub wyłączyć głośnik. W trybie FM naciśnij go, aby automatycznie wyszukać stacje FM.

2. Przycisk (Poprzedni utwór / Zmniejsz głośność): W trybie muzyki: naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność. W trybie FM naciśnij go, aby przejść do poprzedniej stacji.

3. Przycisk (Następny utwór / Zwiększenie głośności): W trybie muzyki: naciśnij, aby przejść do następnego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność. W trybie FM naciśnij, aby przejść do następnej stacji.

4. Przycisk M: tryb odtwarzania: tryb Bluetooth, tryb muzyczny do odtwarzania dźwięku z karty Micro SD, tryb FM, tryb AUX i tryb zegara. Naciśnij, aby przejść w różne tryby. W trybie zegara naciśnij, aby przełączyć zegar między formatami 12 i 24 godzinnymi. W trybie 12-godzinnym zapali się wskaźnik PM lub AM. AM = rano, PM = popołudnie. Na przykład: 8:00 PM oznacza godzinę 20 wieczorem.

5. Przycisk : naciśnij, aby ustawić 3-poziomą jasność ekranu, naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć ekran.

6. Przycisk <: naciśnij, aby ustawić godzinę dla zegara i budzika.

7. Przycisk > naciśnij, aby ustawić godzinę dla zegara i budzika.

8. Przycisk SET: naciśnij, aby przełączyć wyświetlanie zegara/budzika, naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu ustawień zegara/budzika.

9. Port ładowania Micro USB: Podłącz dołączony kabel USB do portu ładowania i podłącz adapter lub inne źródło zasilania, aby naładować głośnik. Przed użyciem głośnika należy go w pełni naładować.

10. Wskaźnik ładowania baterii: Użyj kabla ładującego Micro USB, aby naładować głośnik, podczas ładowania będzie świecić się czerwona dioda LED. Po zakończeniu ładowania czerwone światło zgaśnie.

11. Uchwyt na telefon: wyciągnij uchwyt i połóż na nim telefon komórkowy. Teraz możesz oglądać film lub słuchać muzyki.

Odtwarzanie w trybie Bluetooth

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć głośnik i wejść w tryb Bluetooth.

2. Sprawdź swoje urządzenie Bluetooth, z którego mają być przesyłane dane (np. telefon komórkowy) i upewnij się, że Bluetooth jest gotowy do podłączenia.

3. Wyszukaj zegar z głośnikiem na urządzeniu, z którego ma być wysyłana muzyka, wybierz nazwę urządzenia: D-88 lub G-10, a następnie połącz je. Po sparowaniu możesz odtwarzać muzykę za pomocą połączonego urządzenia. Połączenie za pomocą systemu głośnomówiącego: W trybie Bluetooth

naciśnij przycisk , aby odebrać lub rozłączyć się, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby odrzucić połączenie.

Tryb odtwarzania z karty pamięci

1. Użyj karty micro SD i skopiuj muzykę MP3 lub inne pliki audio na kartę i włóż do gniazda głośnika.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć głośnik.

3. Naciśnij przycisk M, aby przejść do trybu karty pamięci.

Radio FM

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć głośnik.

2. Naciśnij przycisk M, aby przejść do trybu radia FM.

3. Naciśnij przycisk w celu automatycznego wyszukiwania stacji, ikona FM miga podczas wyszukiwania, a radio zapisuje kanały w sekwencji P01, PO2, PO3 itd. Naciśnij przycisk , aby zatrzymać wyszukiwanie.

4. Po zakończeniu wyszukiwania, radio automatycznie przechodzi do kanału P01, zapala się ikona FM. Naciśnij przycisk lub , aby przełączać kanały, naciśnij i przytrzymaj przycisk lub , aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

Uwaga: Przed użyciem funkcji FM należy włożyć kabel ładujący micro USB do gniazda ładowania głośnika, ponieważ kabel służy również jako antena radiowa FM. Jeśli kabel nie jest podłączony, radio nie będzie odbierać sygnału.

Wejście AUX


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć głośnik.

2. Naciśnij przycisk M, żeby przełączyć w tryb AUX.

3. Podłącz kabel audio 3,5 mm (kabel Aux nie jest dołączony) i podłącz do innych odtwarzaczy audio, aby odtwarzać muzykę z tego urządzenia.

Ustawienia zegara


a. Gdy wyświetlany jest zegar, naciśnij przycisk SET, aby anulować ikonę



b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET i wprowadź ustawienia zegara. Gdy numer godziny miga, naciśnij przycisk < lub >, aby ustawić godzinę.

C. Naciśnij ponownie przycisk SET, liczba minut zacznie migać, naciśnij przycisk < lub >, aby ustawić minuty.

D. Na koniec naciśnij przycisk SET, wyjdź z ustawień i zapisz je.

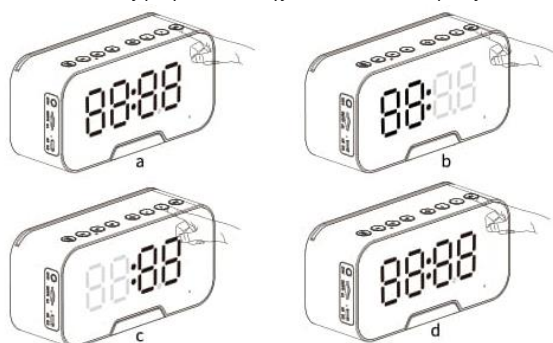

Ustawienia budzika

1. Włączanie/wyłączanie budzika: naciśnij przycisk SET, podświetlona ikona



1 oznacza włączenie tylko budzika nr 1. Naciśnij ponownie przycisk SET,

podświetlona ikona



2 oznacza włączenie tylko budzika nr 2. Naciśnij

jeszcze raz przycisk SET, podświetlone ikony



1 i 2 oznaczają

włączenie obu budzików. Kolejne naciśnięcie przycisku SET spowoduje

wyłączenie alarmów. Nie będzie już widoczna żadna ikona



2. Ustawienie budzika nr 1

a. Naciśnij przycisk SET, wskaźnik ikony



1 zaświeci się, a wyświetlany

czas nie będzie migać.

b. Przytrzymaj przycisk SET i wprowadź ustawienia budzika nr 1. Gdy miga numer godziny, naciśnij przycisk < lub >, aby ustawić godzinę.

c. Naciśnij ponownie przycisk SET, liczba minut zacznie migać, naciśnij przycisk < lub >, aby ustawić liczbę minut.

d. Naciśnij ponownie przycisk SET" a następnie naciśnij przycisk < lub > aby wybrać dzwonek alarmu od L-1 do L-5.

e. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby wyjść z ustawień i je zapisać.

3. Ustawienia budzika nr 2

a. Naciśnij przycisk SET, wskaźnik ikony



2 zaświeci się, a wyświetlany


czas nie będzie migać.

b. Przytrzymaj przycisk SET i wprowadź ustawienia budzika nr 1. Gdy miga numer godziny, naciśnij przycisk < lub >, aby ustawić godzinę.

c. Naciśnij ponownie przycisk SET, liczba minut zacznie migać, naciśnij przycisk < lub >, aby ustawić liczbę minut.

d. Naciśnij ponownie przycisk SET, a następnie naciśnij przycisk < lub >, aby wybrać dzwonek alarmu od L-1 do L-5.

e. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby wyjść z ustawień i je zapisać.

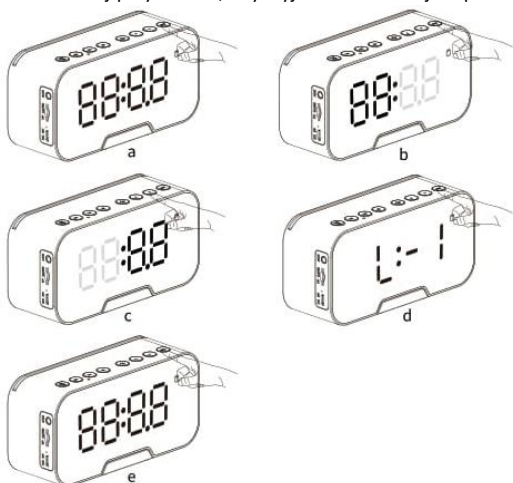

Wyświetlanie temperatury

W trybie zegara temperatura jest wyświetlana co 10 sekund.



Uchwyt na telefon

Wyciągnij uchwyt i połóż na nim telefon komórkowy. Teraz możesz oglądać film lub słuchać muzyki.



Specyfikacja

Wersja Bluetooth: 5.0

Moc wyjściowa: 3 W THD = 10%

Pasma przenoszenia: 80Hz-20 KHz

SNR:>65dB

Zniekształcenie: <0,5%

Częstotliwość radiowa: 87,5 MHz-108 MHz

Zakres temperatur: -30 °C do 50 °C

Jasność wyświetlacza: 3 poziomy

Głośnik:: 4Ω/3 W

Waga produktu: 0.32 kg

Bateria: bateria litowa 3,7 V 1400 mAh

Rozmiar szer. x gł. x wys.: 131*46*69mm

Żywotność baterii:

Wbudowany akumulator: bateria litowa 3,7 V 1400 mAh;

Czas działania: Ok. 3-6 godzin (zależne od głośności odtwarzania)

Czas ładowania: Ok. 3-4 godziny

Czuwanie: Ok. 200 godzin

Zawartość zestawu

1 x Głośnik z zegarem

1 x instrukcja obsługi

1x kabel ładowający Micro USB

Uwagi

1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem tego produktu i zachowaj ją na przyszłość.

2. Delikatnie przetrzyj ekran LED ściereczką do obiektywów, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

3. Połączenie: Bluetooth, karta micro SD do 16G, kabel Aux 3.5 line-in, 87,5-108 MHz.

4. Urządzenie posiada wbudowany akumulator, można ładować je za pomocą adaptera telefonu komórkowego lub komputera. Gdy głośnik wyda sygnał dźwiękowy informujący o niskim poziomie naładowania baterii, naładuj głośnik. Jeśli go nie używasz, wyłącz go. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, ładuj go co 2-3 miesiące, aby chronić baterię.

5. Gdy głośnik ulegnie awarii, możesz go zresetować za pomocą przycisku „RESET” wbudowanego w gnieździe AUX, wciskając go za pomocą ostrego metalowego przedmiotu jak np. wsuwka do włosów.

